3) $\omega_Д$ > 6000 об/мин. шайба 1 под возд. регулятора наклонится в противоложную. сторону (γ<0)

Направл. потока рабоч. жидк. измен. на противоположн. и момент созд. $ГМ_2$ становится недостаточн. для удерживания короной шестерни Z_0 в неподв. сост.

$ГМ_2$ раб. в реж. насоса ($W_м$<0)

$ГМ_1$- в реж. мотора (гидротормоз).
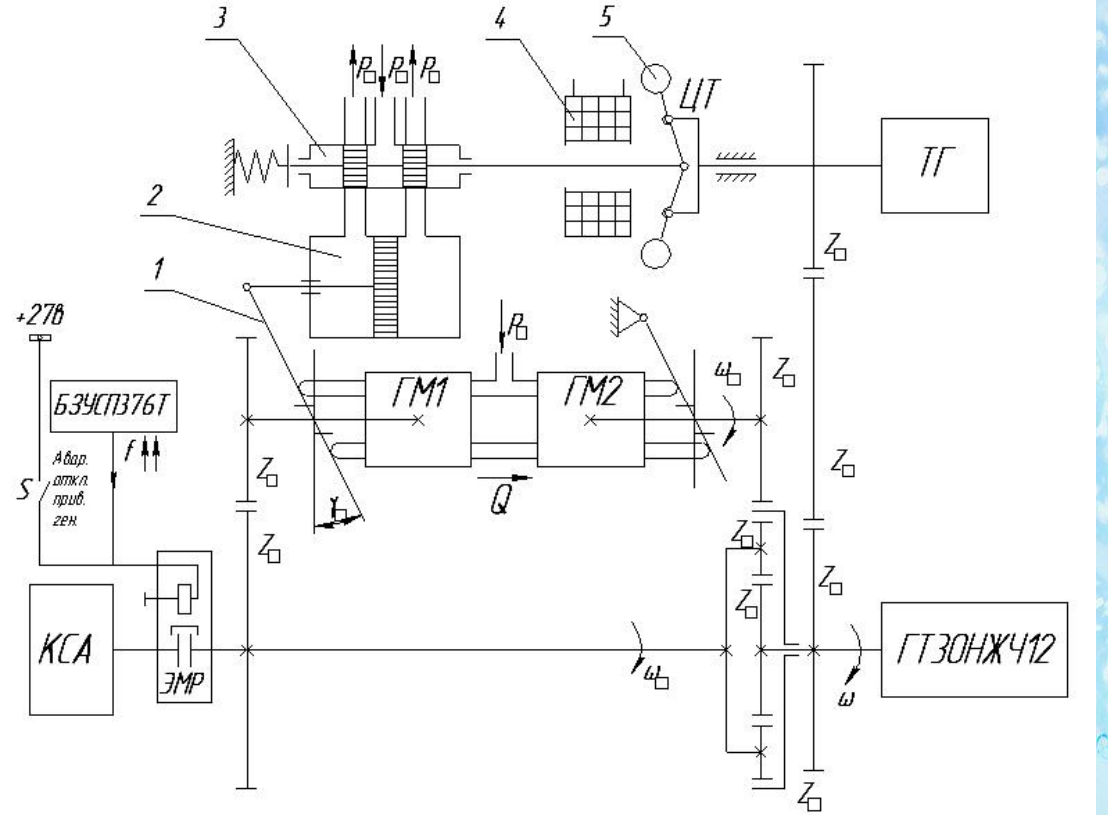
Эл. корректор используется при параллельной работе генераторов.