


Дельфин (разновидность Конрад)

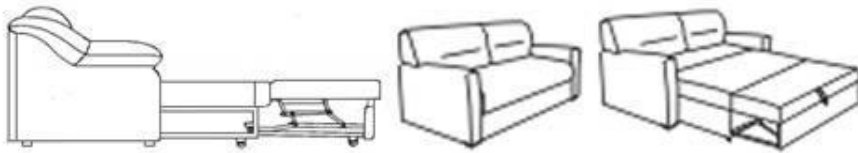

Механизм приводится в действие выдвиганием на себя частей механизма. Рамочная часть при трансформации вытягивается первой на уровень ног и тянет за собой остальные сегменты механизма, которые выезжают поочередно.

Второй (мягкий) сегмент занимает среднюю позицию. После этого первый мягкий элемент на кронштейне поднимается на уровень второго и надежно фиксируется зажимами.

Выкатывающиеся вперед сиденье с подголовником, из-под которых выкатывается буковый каркас с дополнительным сиденьем

