


$$H_x = H_K + \delta_1 + \delta_2$$

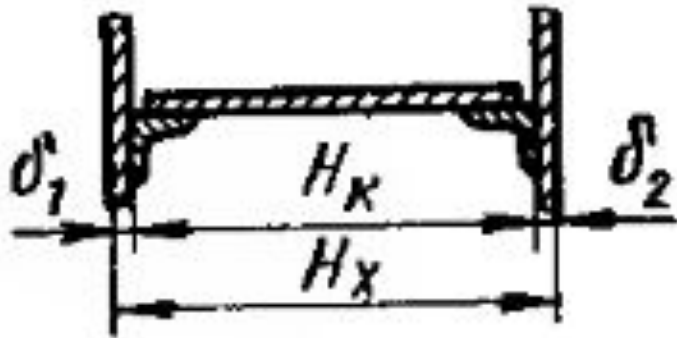

● где  $H_x$  - номинальный размер внешнего обвода собираемого изделия в рассматриваемом сечении;  $H_K$  - номинальный размер каркаса и его диаметр;  $\delta_1$  и  $\delta_2$  - номинальная толщина обшивок (панелей).