


Цементный наполнитель нового поколения меняет правила

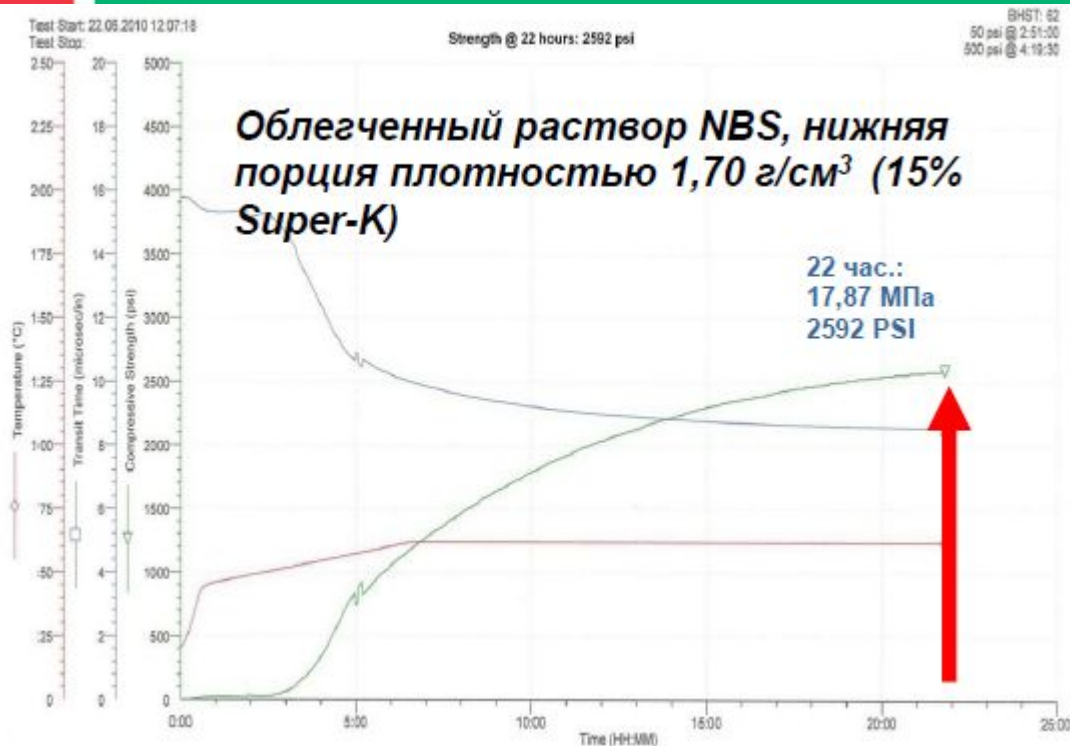

Обычно применяемые облегченные тампонажные растворы плотностью 1,7 г/см³ (14,18 ppg) имеют прочность на сжатие всего лишь 5,51 -10,34 МПа (800 - 1500 PSI) через 24 часа.

Цемент марки ПЦТ-II-50 (температура 62°C)

+15 % наполнителя "Super-K"
+5 кг/1т цем. NBS-AFL 547 понизителя водоотдачи
+Пеногаситель

Водоотдача: 46 мл/30 мин.

Прочность на сжатие через 6 дней: 22 МПа (3200 PSI)