Привод обеспечивает гибкое управление арматурой
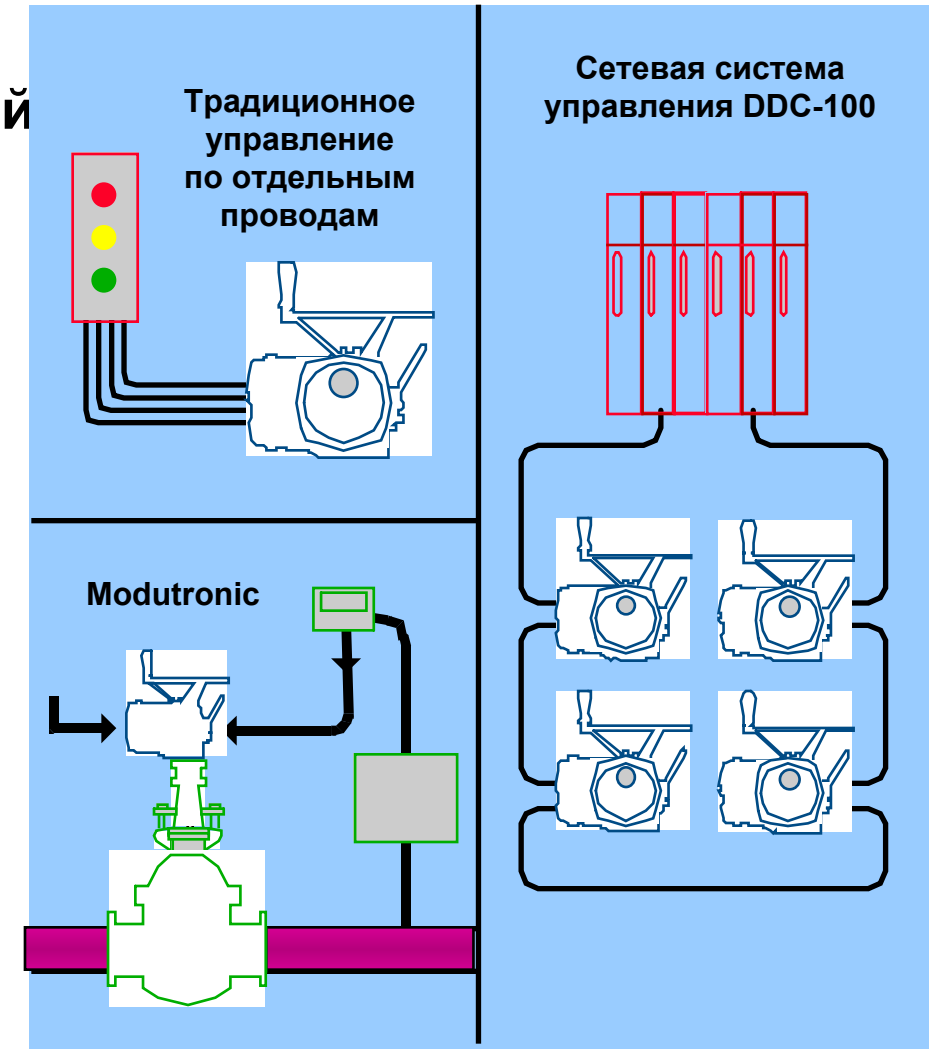
- Традиционное управление с помощью 2, 3, 4 проводов (плюс провода для сигнализации)
- Модуль Modutronic для управления положением пропорционально сигналу 4-20 мА
- Сетевая система управления DDC-100 на базе витой пары или оптоволоконного кабеля по протоколу Modbus™