DDC-100 сетевое дистанционное управление приводами
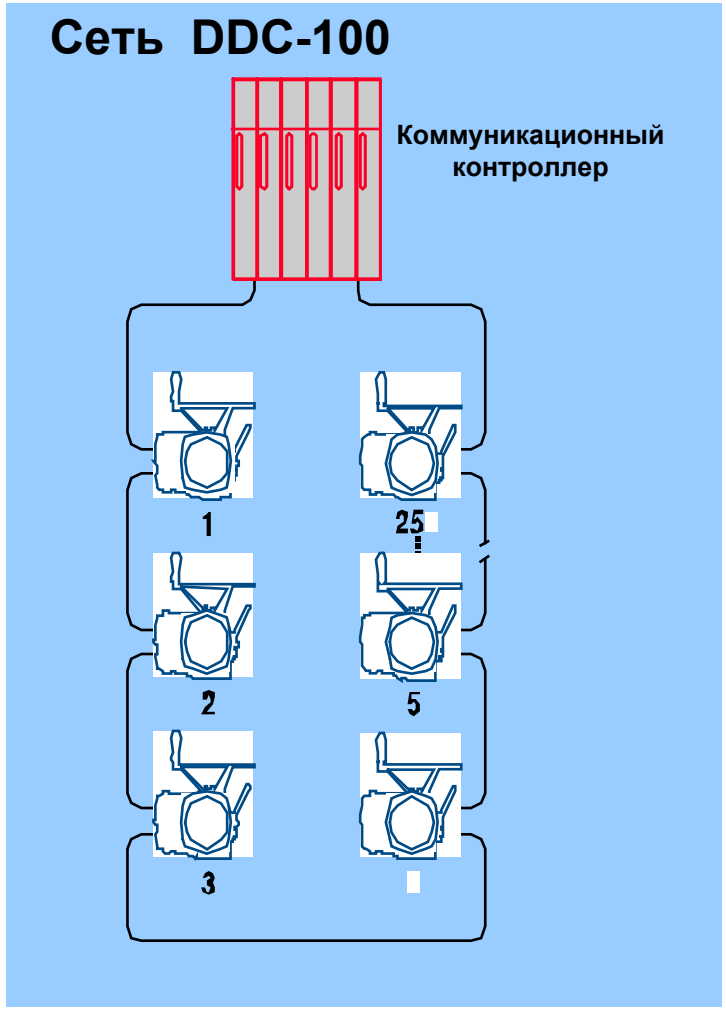
- Сетевой протокол Modbus (интерфейс RS485)
- Возможность подключения до 250 полевых устройств (как опция - оптоволоконный кабель)
- Большая скорость передачи -19.2Kbit/s
- Расстояние между приводами до 1000м
- Быстрый цикл ответа с проверкой CRC (Cyclic Redundancy Checking)
- Низкие расходы на кабель, монтаж и наладку
- Возможность подключения любых DCS, PLC, SCADA и полевых устройств, работающих по протоколу Modbus
- Сетевая избыточность для исключения потери связи при разрыве линии на одном участке