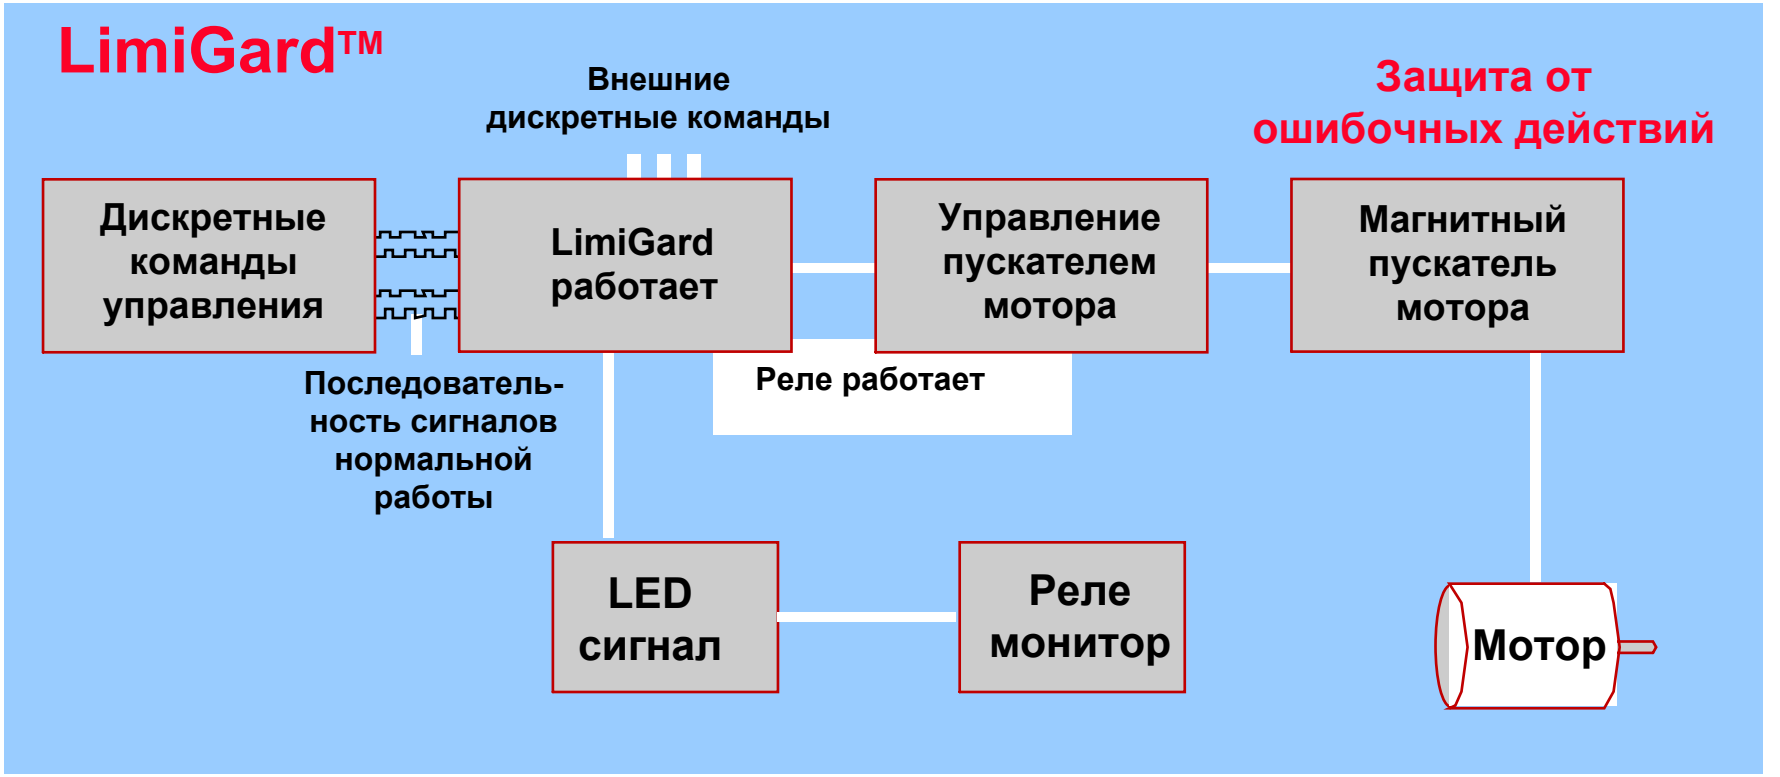

- Постоянно следит за состоянием управляющих элементов
- Исключает ошибочные действия из-за неправильной команды или отказа элемента
- Сигнализирует неполадку через реле монитор или сеть DDC
- Входные оптоэлементы защищают электронику от перенапряжения