РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АЛЬТАИР-2

ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени А.Н. Лодыгина»

Лаборатория световых и температурных измерений
Лаборатория Аккредитована на техническую компетентность во ВНИИОФИ
Свидетельство аккредитации №01/09 от 27.05.2009 г.

ПРОТОКОЛ № ФС-156 от 10.11.2010 г.

измерений кривых силы света светильника наружного освещения светодиодного АЛЬТАИР-2
Изготовитель: ОАО «ММЗ», г. Йошкар-Ола

α, град.	Сила света, кд		α, град.	Сила света, кд		Расчетные значения
	полярная плоскость	азимутальная плоскость		полярная плоскость	азимутальная плоскость	
0	2155	2155	360	2155	2155	Полярная плоскость
5	2155	2208	355	2155	2208	
10	2175	2234	350	2175	2234	Тип кривой силы света:
15	2155	2214	345	2155	2214	Д(с) – косинусная
20	2102	2102	340	2102	2102	Коэффициент формы кривой света (Кф):
25	2050	2024	335	2050	2024	Кф=1,66
30	1945	1905	330	1945	1905	
35	1813	1800	325	1813	1800	
40	1682	1642	320	1682	1642	Азимутальная плоскость:
45	1465	1498	315	1465	1498	
50	1340	1288	310	1340	1288	
55	1084	1117	305	1084	1117	Тип кривой силы света:
60	854	900	300	854	900	Д(с) – косинусная
65	650	637	295	650	637	Коэффициент формы кривой света (Кф):
70	473	526	290	473	526	Кф=1,70
75	309	322	285	309	322	
80	158	171	280	158	171	
85	52	46	275	52	46	
90	20	20	270	20	20	$Ф_{светильника}$ – 6110 лм

Измерения производили: Зав. лабораторией:

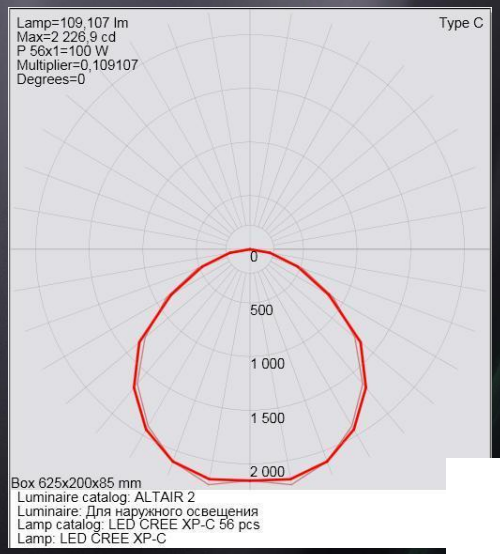

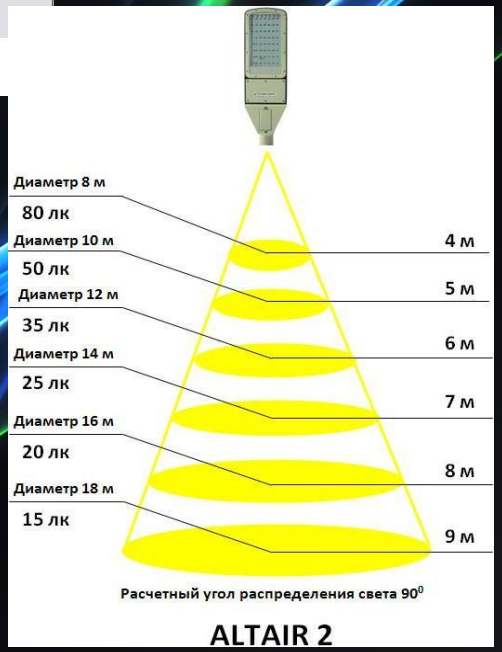

www.profi-svet.ru