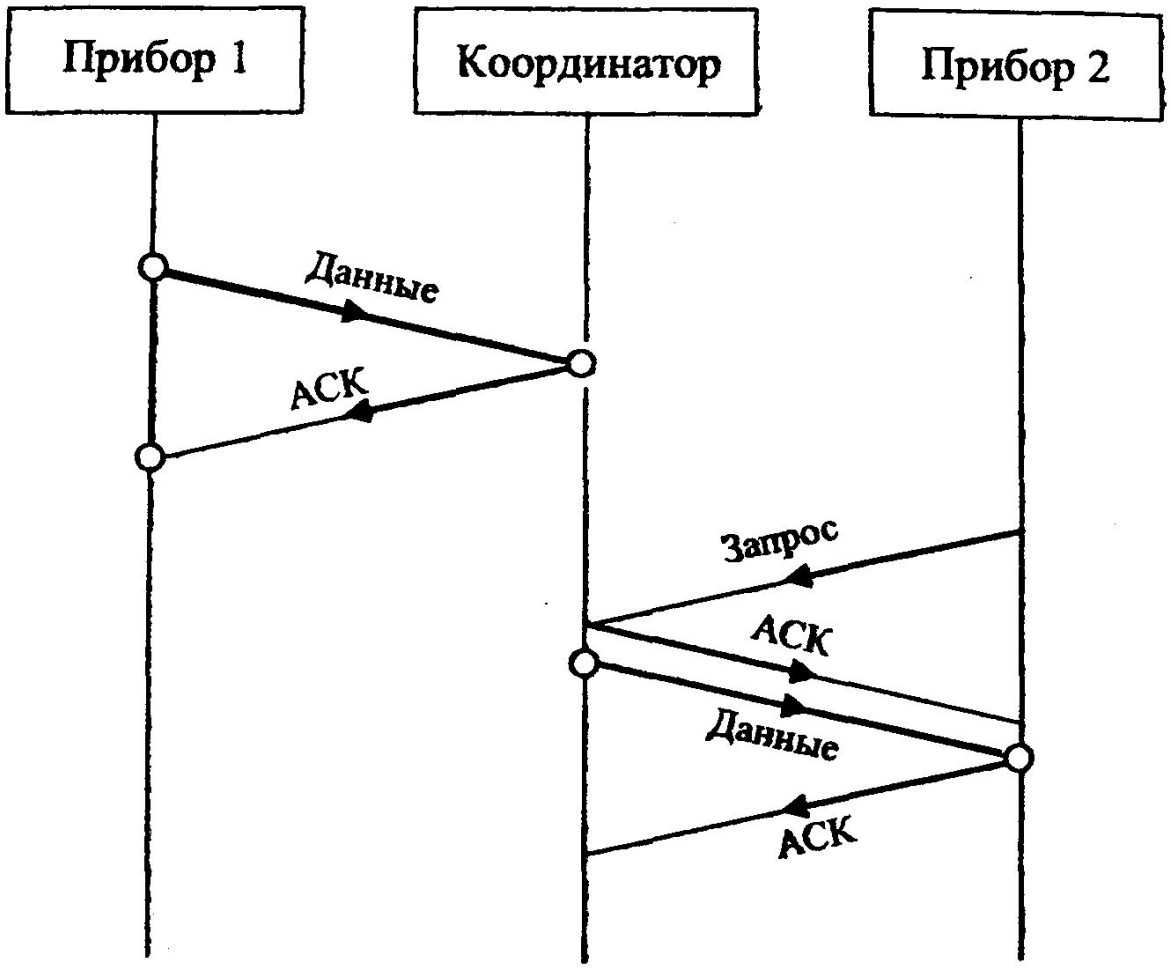

Рис. 10 — «Непрямая» передача данных в безмаячковом режиме