


Компоненты системы

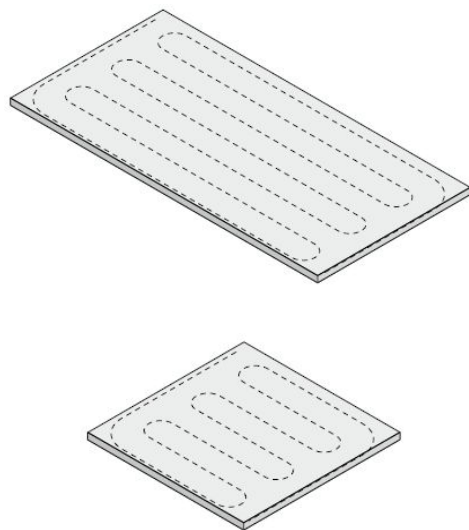

Панель Uponor Comfort 1250 x 625

Для охлаждения и отопления зданий системой подвесных потолков. Подходит для новых и реконструируемых зданий. Рабочая поверхность - из оцинкованного стального листа со стекло-волоконным звукопоглощающим покрытием белого цвета. Высокая эффективность благодаря хорошей теплопроводности между рабочей поверхностью и встроенными трубами РЕ-Х.

- Диаметр труб РЕ-Х: 10x1,5мм.
- Охлаждающая мощность: 60 Вт/м² при температурном напоре 8°C в соответствии с EN 14240.
- Отопительная мощность: 94 Вт/м² при температурном напоре 15°C согласно EN 14037.

Позиция №	Описание
1045315	Панель Uponor Comfort 1250 x 625
1045316	Панель Uponor Comfort 1200 x 600
1045317	Панель Uponor Comfort 625 x 625
1045318	Панель Uponor Comfort 600 x 600