Сущность доклада

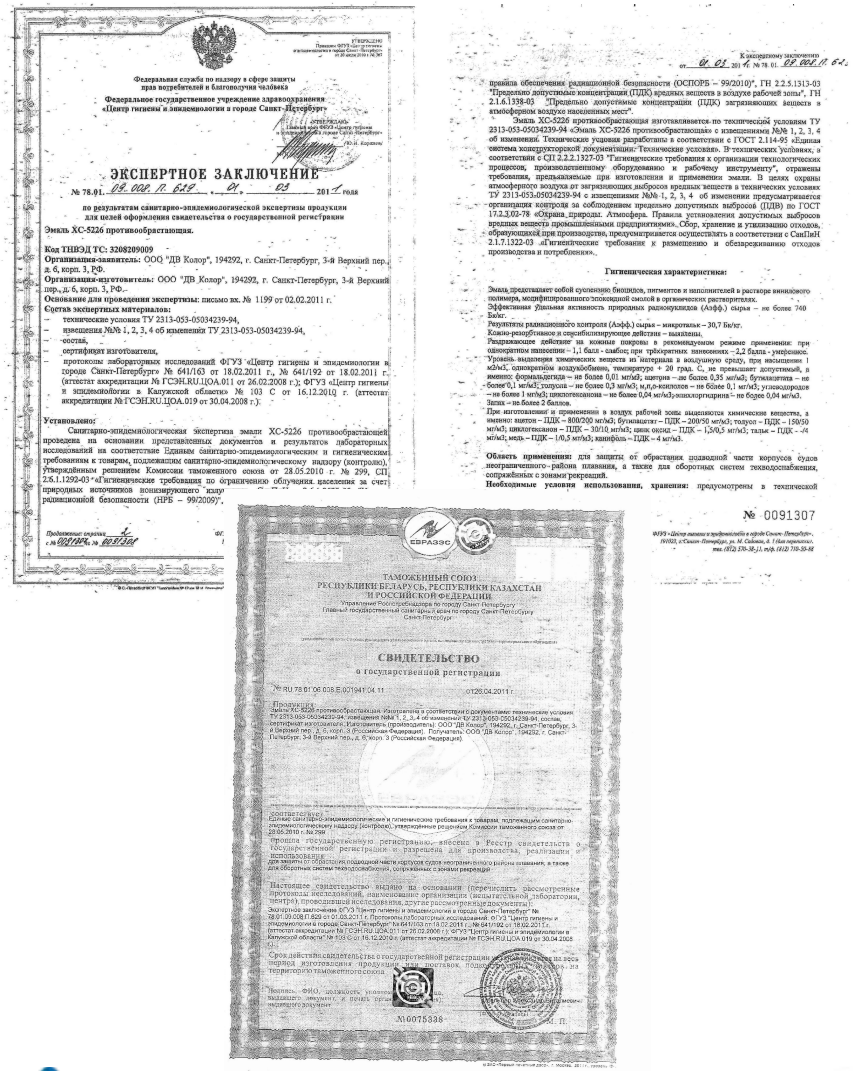

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.09.002.П.619.01.03 от 01.03.2011 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для целей оформления свидетельства о государственной регистрации

Эмаль ХС-5226 противообрастающая.

Код ТНВЭД ТС: 3208209009

Организация-заявитель: ООО "ДВ Колор", 194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 6, корп. 3, РФ.

Организация-изготовитель: ООО "ДВ Колор", 194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 6, корп. 3, РФ.

Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 1199 от 02.02.2011 г.

Состав экспертных материалов:

- технические условия ТУ 2313-053-05034239-94,
- извещения №№ 1, 2, 3, 4 об изменении ТУ 2313-053-05034239-94,
- состав,
- сертификат изготовителя,
- протоколы лабораторных исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» № 641/163 от 18.02.2011 г., № 641/192 от 18.02.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.); ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» № 103 С от 16.12.2010 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.019 от 30.04.2008 г.).

Установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза эмали ХС-5226 противообрастающей проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СП 2.5.1.1292-03 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Эмаль ХС-5226 противообрастающая изготавливается по технической условиям ТУ 2313-053-05034239-94 «Эмаль ХС-5226 противообрастающая» с извещениями №№ 1, 2, 3, 4 об изменении. Технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия». В технических условиях, в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", отражены требования, предъявляемые при изготовлении и применении эмали. В цехах окраски атмосферного воздуха от загрязняющих выбросов вредных веществ в технических условиях ТУ 2313-053-05034239-94 с извещениями №№ 1, 2, 3, 4 об изменении предусматривается организация контроля за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) по ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». Сбор, хранение и утилизацию отходов, образующихся при производстве, предусматривается осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Гигиеническая характеристика:

Эмаль представляет собой суспензию бидиков, пигментов и наполнителей в растворе винилового полимера, модифицированного эпоксидной смолой в органических растворителях.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.) сырья – не более 740 Бк/кг.

Результаты радиационного контроля (Аэфф.) сырья – микроталькс – 30,7 Бк/кг.

Канцеро-репротоксик и сенсибилизирующие действия – выявлены.

Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения: при однократном нанесении – 1,1 балла - амбиц при трёхкратном нанесении – 2,2 балла - умеренное.

Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду, при насыщении 1 м2/м3, однократном воздухообмене, температуре + 20 град. С, не превышает допустимый, в пересчете: формальдегида – не более 0,01 мг/м3; ацетона – не более 0,35 мг/м3; бутилацетата – не более 0,1 мг/м3; толуола – не более 0,3 мг/м3; м,п-ксилолов – не более 0,1 мг/м3; углеводородов – не более 1 мг/м3; циклогексанона – не более 0,04 мг/м3; этилхлоргидрина – не более 0,04 мг/м3.

Запах – не более 2 баллов.

При изготовлении и применении в воздух рабочей зоны выделяются химические вещества, а именно: ацетон – ПДК – 800/200 мг/м3; бутилацетат – ПДК – 200/50 мг/м3; толуол – ПДК – 150/50 мг/м3; циклогексанон – ПДК – 30/10 мг/м3; этил оксид – ПДК – 1,5/0,5 мг/м3; талькс – ПДК – -/4 мг/м3; медь – ПДК – 1/0,5 мг/м3; канифоль – ПДК – 4 мг/м3.

Область применения: для защиты от обрастания подводной части корпусов судов неограниченного района плавания, а также для оборотных систем техводоснабжения, сопряженных с зонами рекреаций.

Необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической

№ 0091307

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге», 197022, г.Санкт-Петербург, ул. М. Сабанеева, д. 1 (для корреспонд.), тел. (812) 238-38-33, факс. (812) 710-38-88

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU 78.01.08.038.Е.001941.04.11 от 26.04.2011 г.

Продукция
Эмаль ХС-5226 противообрастающая. Изготовлена в соответствии с документами: технические условия ТУ 2313-053-05034239-94, извещения №№1, 2, 3, 4 об изменении ТУ 2313-053-05034239-94, состав, сертификат изготовителя. Изготовитель (производитель): ООО "ДВ Колор", 194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 6, корп. 3 (Российская Федерация). Получатель: ООО "ДВ Колор", 194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 6, корп. 3 (Российская Федерация).

соответствует
требованиям санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для защиты от обрастания подводной части корпусов судов неограниченного района плавания, а также для оборотных систем техводоснабжения, сопряженных с зонами рекреаций.

Настоящее свидетельство выдано на основании: (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проведившей исследования, другие рассмотренные документы): Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге" № 78.01.08.П.829 от 01.03.2011 г. Протоколы лабораторных исследований: ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге" № 641/163 от 18.02.2011 г., № 641/192 от 18.02.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.); ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" № 103 С от 16.12.2010 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.019 от 30.04.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации: на весь период изготовления продукции или поставок, подлежащих контролю на территории таможенного союза.

Должность, ФИО, подпись уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа, выдавшего документ:

№ 0075338

М. П.

Продукция ХС-5226 противообрастающая

Эмаль ХС-5226 противообрастающая соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для защиты от обрастания подводной части корпусов судов неограниченного района плавания, а также для оборотных систем техводоснабжения, сопряженных с зонами рекреаций.