


Циркулятор

Использования двух перпендикулярных или ортогонально расположенных поляризованных плоскостей для передачи оптического сигнала. По одной из плоскостей оптический сигнал поступает в одну сторону, а по другой — в обратную.



- Полностью пассивное устройство
- Компактные размеры
- Освобождается одно волокно для дальнейшего использования
- Вносимое затухание около 0,7 дБ

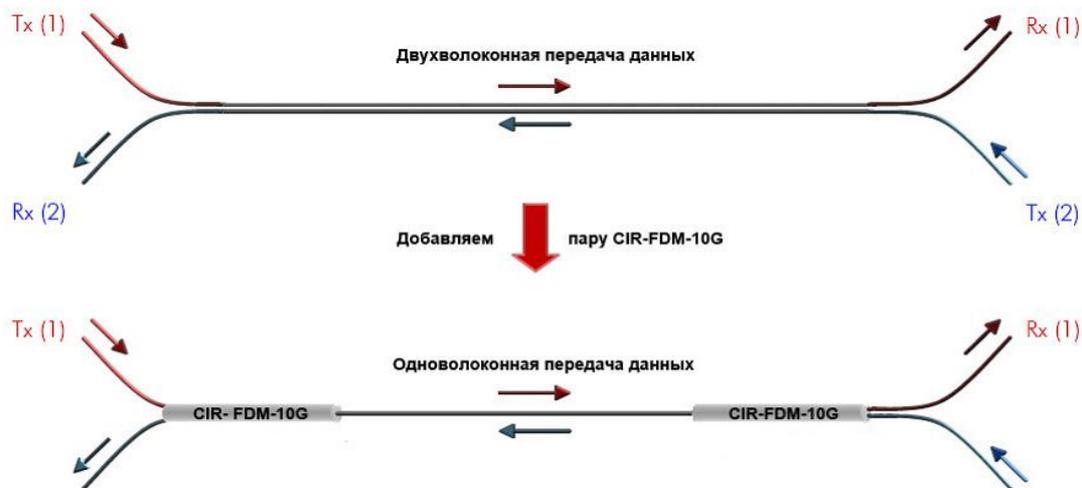