ASP Page Data Binding

Поскольку мы знаем, что вызов DataBind() для страницы, повлечет за собой вызовы DataBind() для всех дочерних контролов (как «обычных», так и реализованных нами), мы может сосредоточить основную логику работы всех страниц приложения в базовом классе.

Это позволит не тратить массу усилий и времени на то, чтобы разобраться, что делает очередной метод «**bindMyControlIfAllOk(true)**» и как расставить if-ы, чтобы заставить «**этого монстра**» работать. 😊 😊 😊
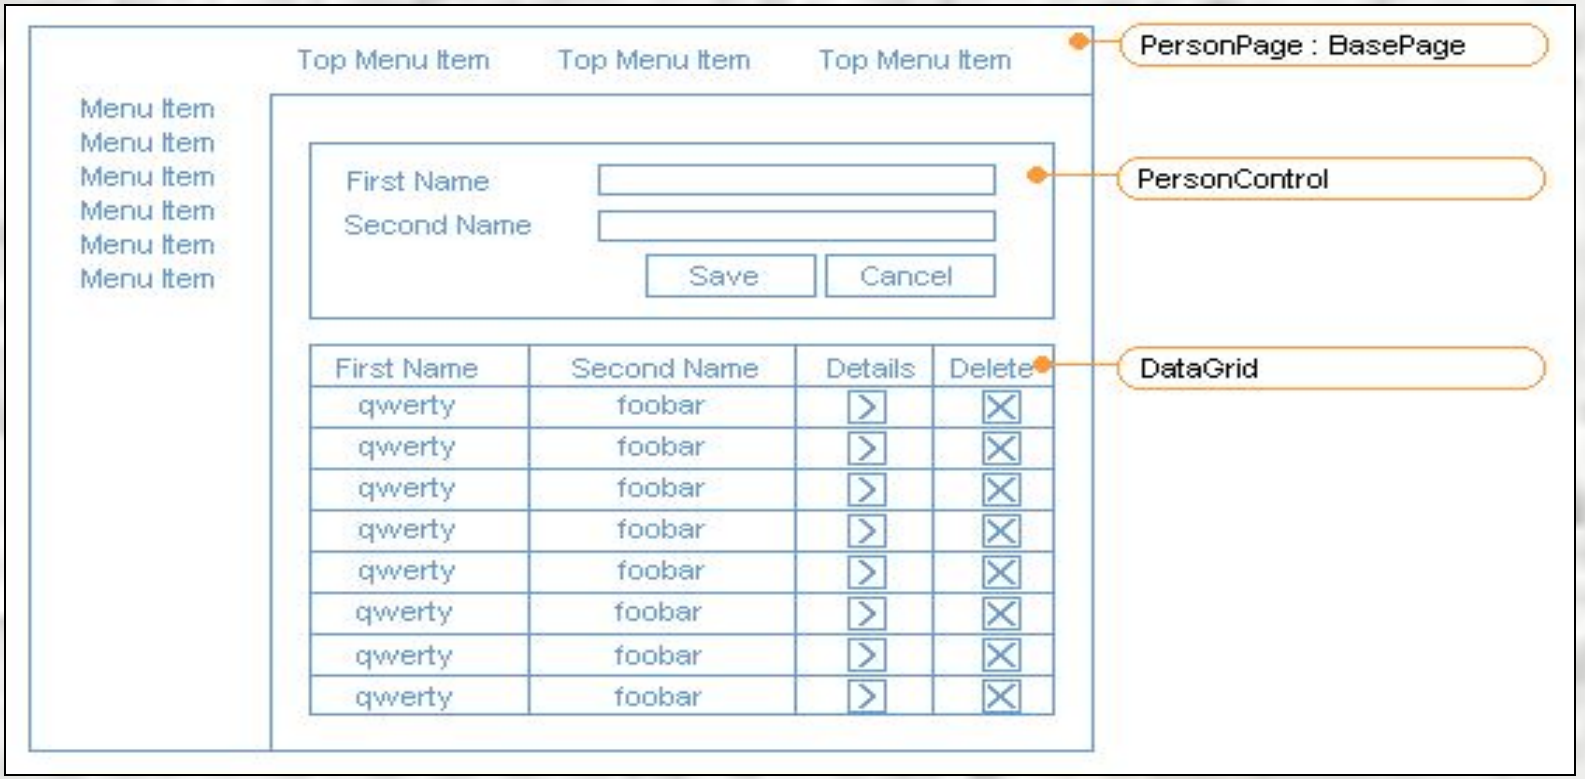
Достаточно определить в базовом классе набор удобных виртуальных методов и последовательность их возовов. А затем переопределять их в классах страниц.