


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА БЛОКА ОЧИСТКИ ЭТАНИЗИРОВАННОЙ ШФЛУ

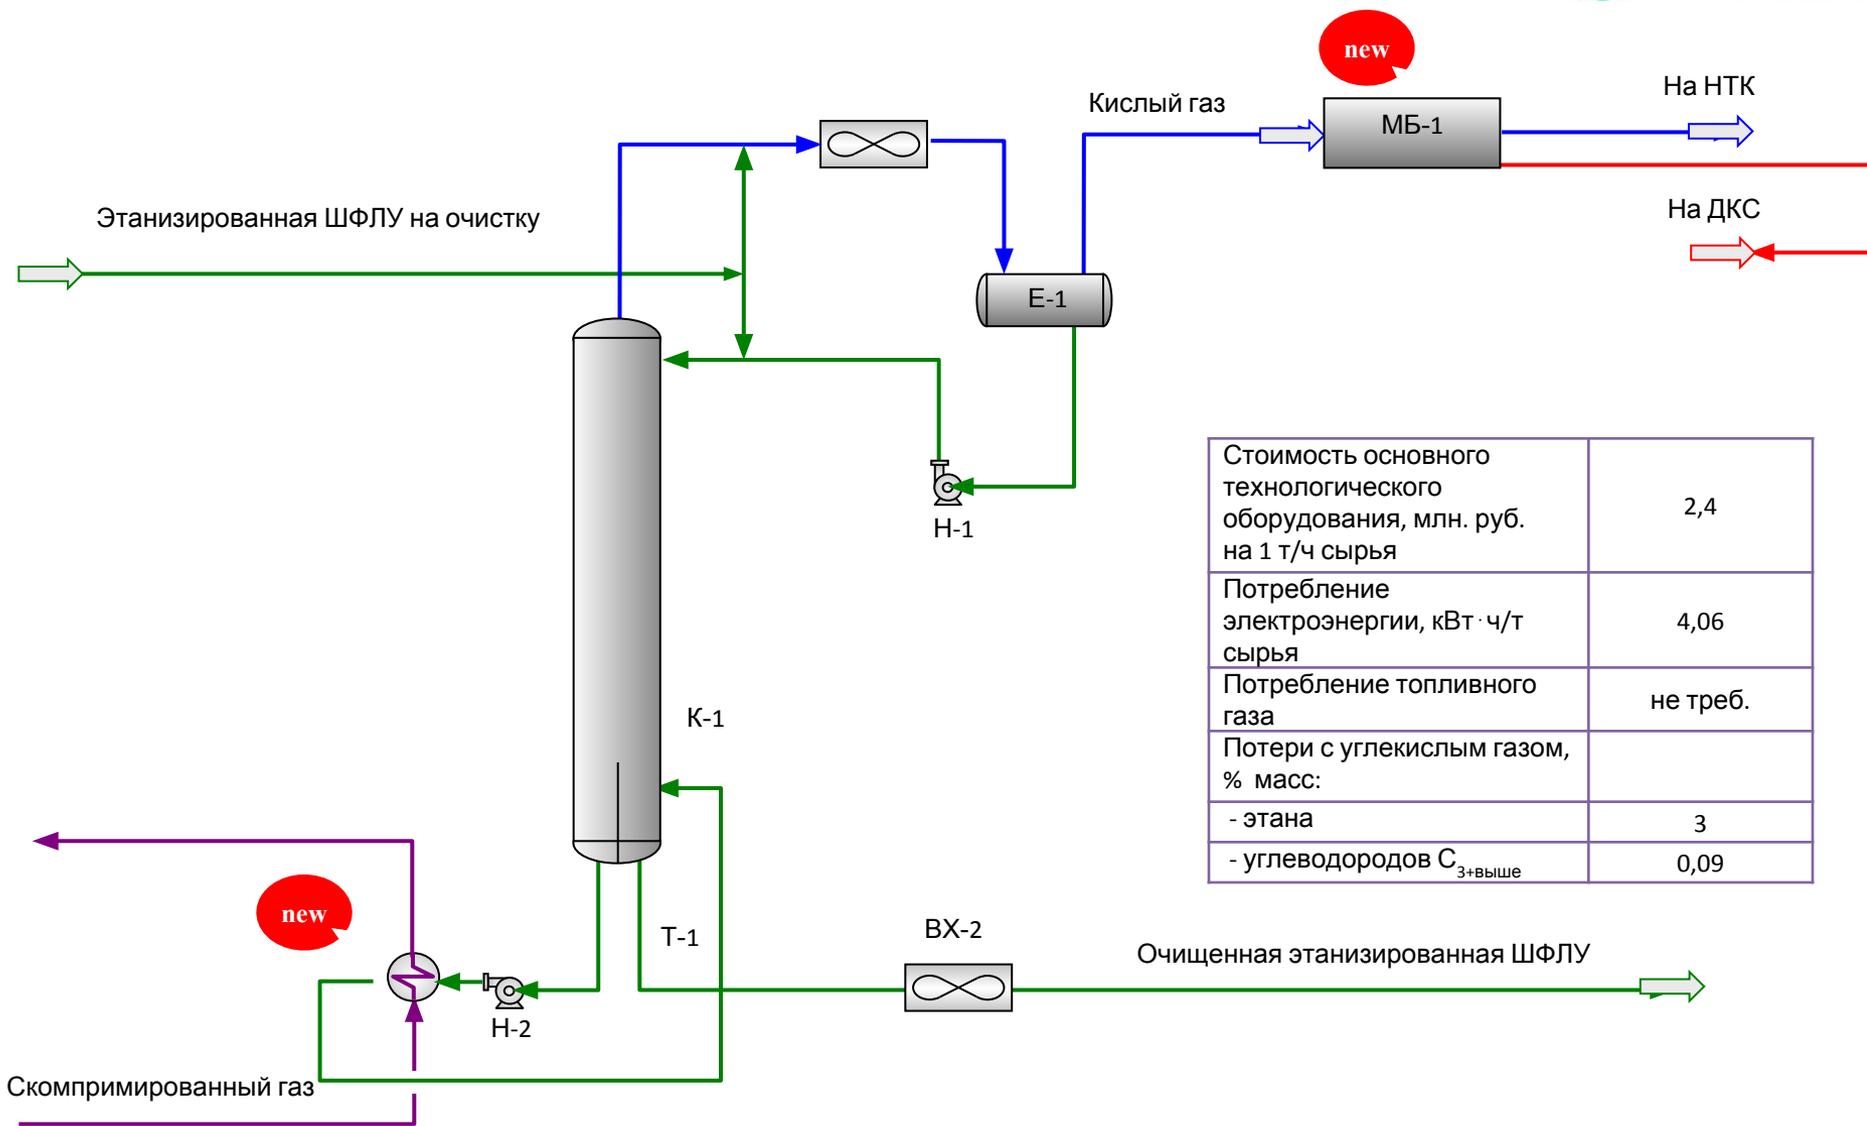

Стоимость основного технологического оборудования, млн. руб. на 1 т/ч сырья	2,4
Потребление электроэнергии, кВт · ч/т сырья	4,06
Потребление топливного газа	не треб.
Потери с углекислым газом, % масс:	
- этана	3
- углеводородов C _{3+выше}	0,09