

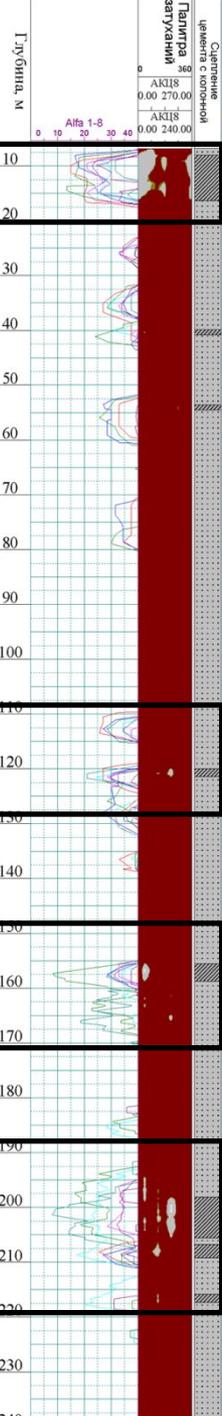
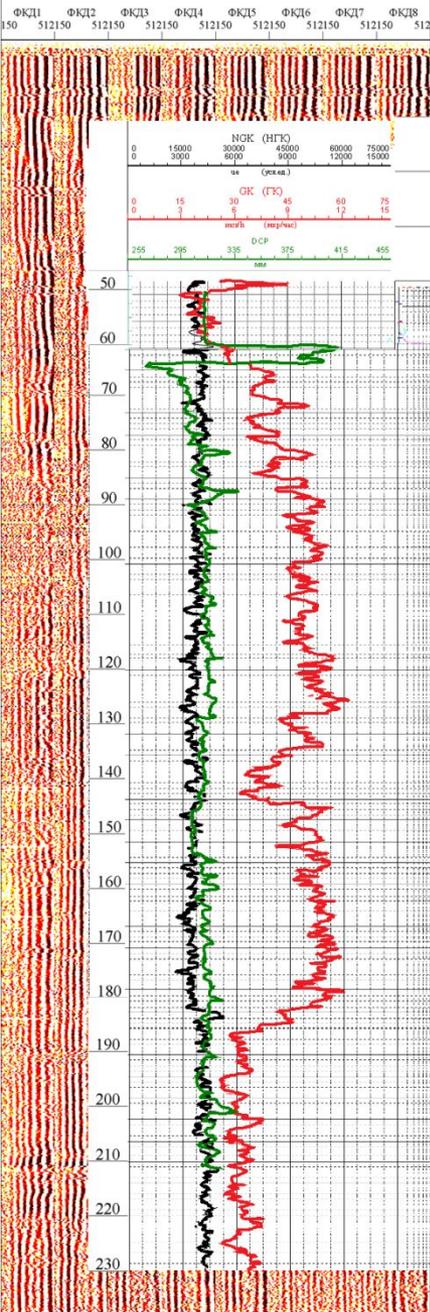




Палитра затуханий (дБ/м)




18 Результаты исследования эксплуатационной колонны скв. № 15087 ГК, НГК, Каверномер, АКЦ-8С, МАК

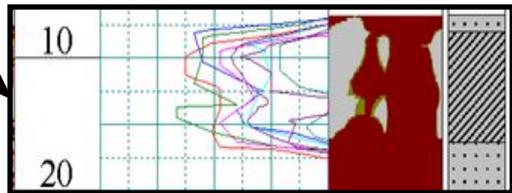

У поверхности земли влияние долива цемента сверху

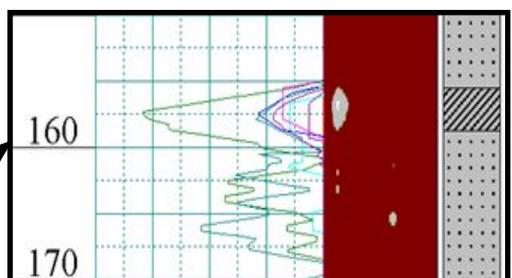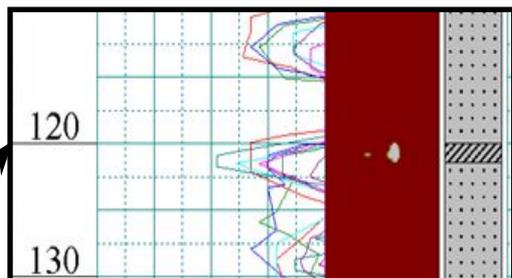

Интервал установки наливного пакера ТАМ

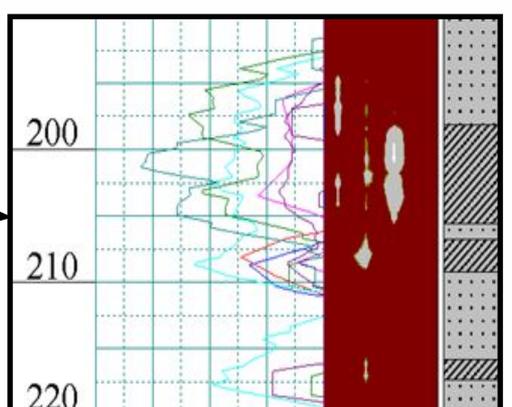

Сплошной



Частичный



Отсутствует