


С учетом грамотной агрономии  
**1% света = 1% урожая**

Спад светового потока в зависимости от времени выработки светильника

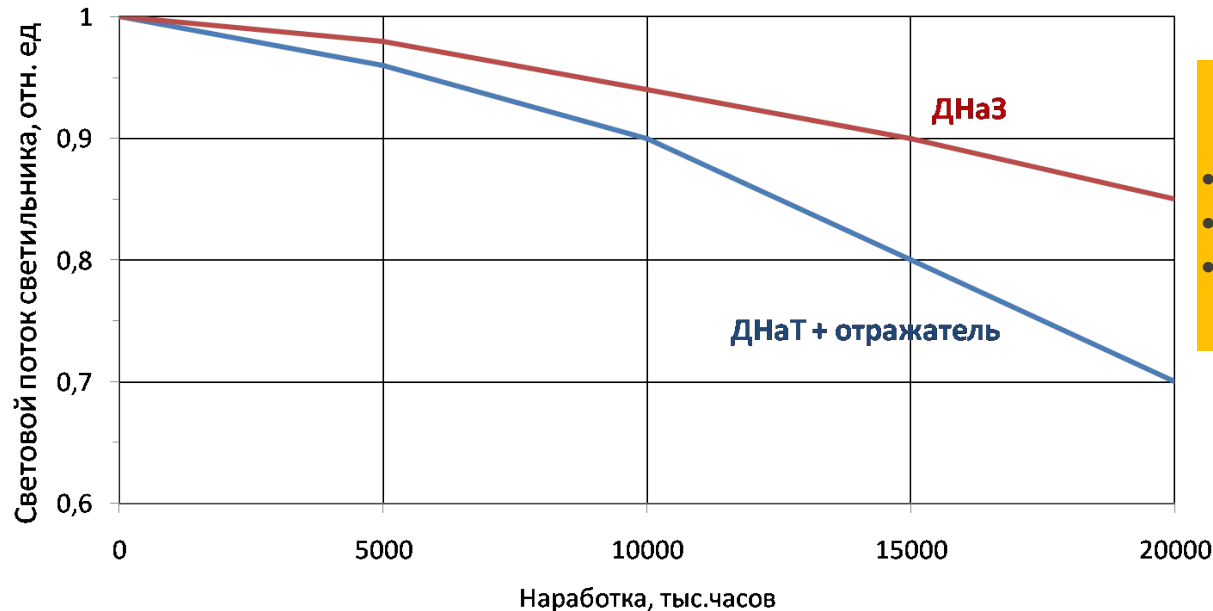

Спад светового потока светильника в ходе эксплуатации обусловлен:

- потерей КПД отражателя
- запылением лампы
- снижением световой отдачи излучателя лампы

Спад светового потока светильника с внешним отражателем и трубчатой лампой за 10000 часов

может достигать 10-15%, а это будет сказываться на снижении урожайности.