# Спад светового потока светильника

С учетом грамотной агрономии
**1% света = 1% урожая**

Спад светового потока в зависимости от времени выработки светильника

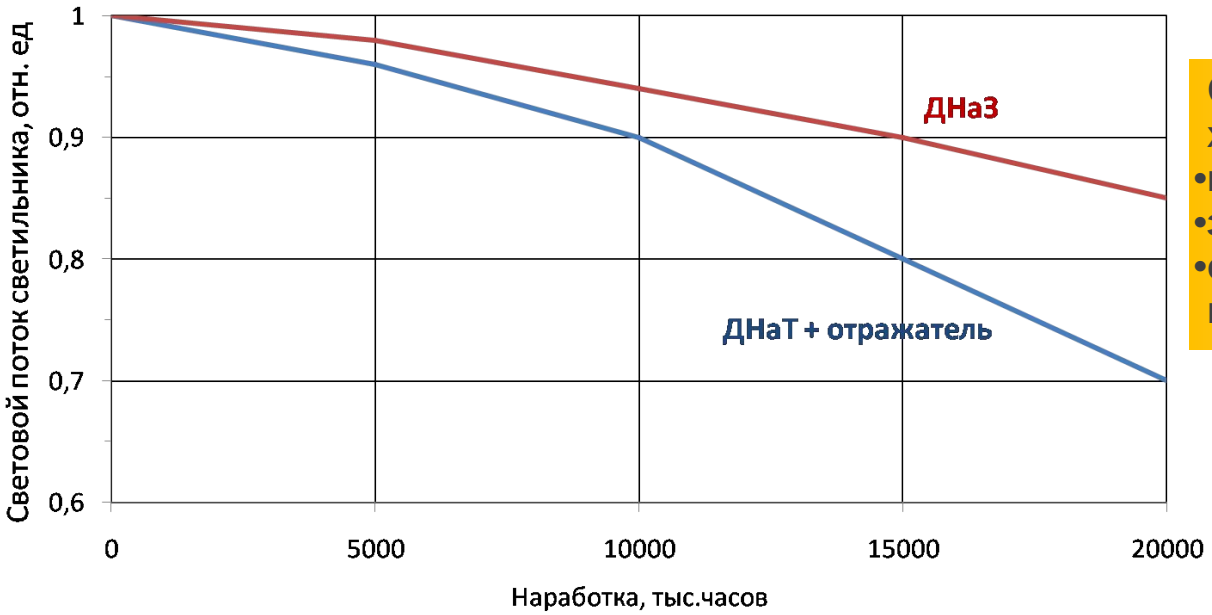


Спад светового потока светильника в ходе эксплуатации обусловлен:
- **потерей КПД отражателя**
- **запылением лампы**
- **снижением световой отдачи излучателя лампы**

Спад светового потока светильника с внешним отражателем и трубчатой лампой за 10000 часов
может достигать 10-15%, а это будет сказываться на снижение урожайности.