


Элементная база устройства



- В данном устройстве используется микроконтроллер марки AT90S2313-10PI производства фирмы ATMEЛ. Это – 8-разрядный экономичный RISC однокристалльный микроконтроллер. Он имеет на частоте 10 МГц производительность 10 MIPS. Содержит: 2 килобайта флэш-памяти, 128 байт ЕАРОМ, 15 линий ввода/вывода, 32 рабочих регистра, два таймера/счетчика, сторожевой таймер, аналоговый компаратор, универсальный последовательный порт.

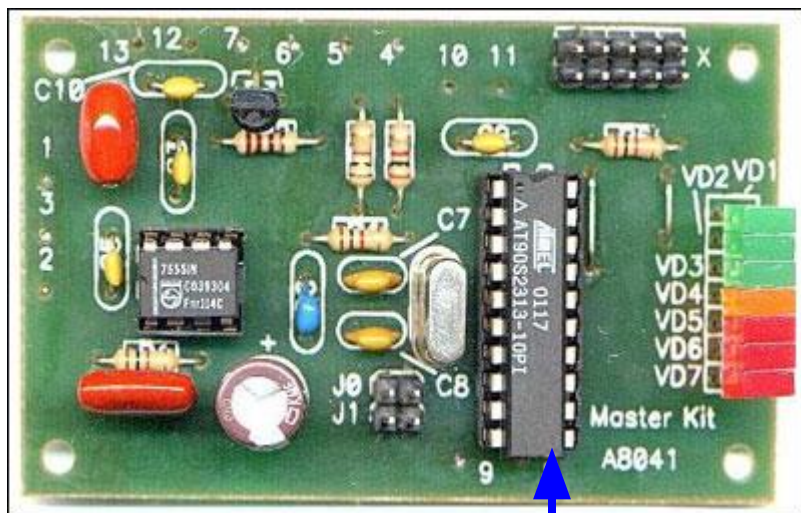